

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ 380340, 421509, 42265, 42275, 42280, 407001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru

Extech 380340 - Регистратор данных с питанием от батареи



Технические характеристики:

- Запоминание до 8000 показаний от измерительных приборов серии Extech для работы в тяжелых условиях
- Функция выбора скорости замеров (от 1 секунды до 99 часов)
- Опционально: адаптер переменного тока 220 В (153220)

В комплект поставки входит: 4 батареи AA, совместимое программное обеспечение Windows и кабель.

Extech 421509 - Измеритель температуры-регистратор данных с сигналом



Технические характеристики:

- Семь термопар K, J, T, E, R, S, и N
- Широкий ЖК-дисплей с подсветкой и двумя дополнительными дисплеями для отображения времени и других показаний
- Ввод коррекции
- Регистрация макс./мин./средней температуры и разницы макс.-мин.
- Сохранение данных на дисплее
- Встроенный двунаправленный РС интерфейс RS-232
- Дата и часы, работающие в режиме реального времени
- Звуковая сигнализация отклонения температуры от запрограммированного предела
- Автоматическое отключение питания

| Измерения | Диапазон | Степень разрешения | Базовая точность (полная шкала) |
|---------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Температура | -20 to 250 °C | | |
| Температура (тип К) | -200 - 1372 °C | 0.1° | ±0.05 % |
| Температура (тип J) | -200 - 1360 °C | 0.1° | ±0.05 % |
| Температура (тип Т) | -150 - 400 °C | 0.1° | ±0.05 % |
| Температура (тип Е) | -150 - 870 °C | 0.1° | ±0.05 % |
| Температура (тип R) | 2 - 1767 °C | 1° | ±0.05 % |
| Температура (тип S) | 2 - 1767 °C | 1° | ±0.05 % |
| Температура (тип N) | -150 - 1300 °C | 0.1° | ±0.05 % |
| Питание | Батарея 9 V | | |
| Размеры | 192x91x52,5мм | | |
| Вес | 365 г | | |

В комплект поставки входят: 2 термопары типа К, программное обеспечение, совместимое с Windows® 95/98/ME/NT/ 2000/XP, кабель RS-232, защитная кобура и батарея на 9 вольт

Extech 42265 Регистратор температуры/влажности в комплекте с РС интерфейсом



Технические характеристики:

- Модель 42265 – регистратор температуры в комплекте для регистрации до 8000 показаний
- Используется в контейнерах для хранения, транспорте для перевозок, холодильниках и т.п.
- Регистрация данных за день, неделю или месяц – срок годности батареи до 1 года
- Множественный регистратор данных (42260) может программироваться, и загружаться данными с одной установочной станции
- Программируемый интервал отбора проб от 1 секунды до 2 часов; пределы высокой/низкой интенсивности предупреждающего сигнала
- Программирование регистратора, анализ и сохранение данных производятся при помощи совместимого программного обеспечения Windows® 95/98/2000/NT/ME/XP
- Отображение температуры (42265) на ЖК дисплее
- Три способа запуска: программированный, немедленный и магнитный
- Часы реального времени с функцией сохранения даты и времени с датой
- Водонепроницаемая модель 42260 согласно IP65
- Широкий рабочий диапазон: температура от -40 до 85°C

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ модели 42260 (только регистратор данных) производится только в качестве сменного устройства или как дополнение к комплекту. Регистратор сам по себе не функционирует без программного обеспечения и установочной станции



Технические характеристики:

- Модель 42275 - комплект регистратор температуры и влажности для регистрации до 16000 показаний (8000 показаний для каждого параметра)
- Используется в контейнерах для хранения, транспорте для перевозок, холодильниках и т.п.
- Регистрация данных за день, неделю или месяц – срок годности батареи до 1 года
- Регистратор данных (42270) может программироваться, и загружаться данными с одной установочной станции
- Программируемый интервал отбора проб от 1 секунды до 2 часов; пределы высокой/низкой интенсивности предупреждающего сигнала
- Программирование регистратора, анализ и сохранение данных производятся при помощи совместимого программного обеспечения Windows® 95/98/2000/NT/ME/XP
- Отображение влажности или температуры (42275) на ЖК дисплее
- Три способа запуска: программированный, немедленный и магнитный
- Часы реального времени с функцией сохранения даты и времени с датой
- Водонепроницаемая модель 42270
- Широкий рабочий диапазон:
 - Влажность от 0 до 100% относительной влажности (модель 42270)
 - Температура от -40 до 85°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заказ модели 42270 (только регистратор данных) производится только в качестве сменного устройства или как дополнение к комплекту. Регистратор сам по себе не функционирует без программного обеспечения и установочной станции

Информация для оформления заказа:**42275.....**Комплект регистратор температуры/влажности**42270....**Регистратор температуры/влажности**42265....**Комплект регистратор температуры с интерфейсом ПК**42260....**Регистратор температуры для 42265**159222...**Адаптер переменного тока 220В**42299.....**Сменные литиевые батареи на 3,6В (2 упаковки)**422378...**Термальная бумага (5 упаковок)

| Спецификации | Диапазоны | Разрешение | Базовая точность |
|----------------------|---|------------|--|
| Температура | -40°C до 85°C | 0.1° | ±0.6°C (-20 до 50°C) ±1.2°C (-40 до 20°C, 51 до 85°C) |
| Влажность | 0-100% влажности | 0.1% | ±3% влажность |
| Интервал регистрации | от 1 секунды до 2 часов | | |
| Память | Температура: 8000 точек; относительная влажность: 8000 точек | | |
| Размеры | 42260 или 42270: 76x57,2x22,3мм 42265 или 42275: 123,8x95,3x51мм | | |
| Вес | 42260 или 42270: 72,6г 42265 или 42275: 254г | | |

Extech 42280 - Регистратор температуры и влажности



Технические характеристики:

- Тройной ЖК дисплей
- Функция программирования с клавиатуры или ПК
- Функция выбора скорости замеров
- Программируемый пользователем звуковой и визуальный сигнал
- Возможности размещения прибора на стене, на стенде (на столе) или на подставке-треноге
- Возможность калибровки прибора с использованием опциональных солевых стандартов

В комплект поставки входит: совместимое программное обеспечение Windows, кабель USB, адаптер переменного тока на 110В и 4 батареи AA


Информация для оформления заказа:

42280.....Регистратор данных температуры и влажности

RH300-CAL...Комплект для калибровки 33% и 75% относительной влажности

| Спецификации | |
|----------------------------------|---|
| Диапазон относительной влажности | 0-100% относительной влажности |
| Диапазон температуры | -50 до 1000°C |
| Степень разрешения | 0.1% относительной влажности, 0.1°F/°C |
| Базовая точность | ±3% относительной влажности; ±1°F (±0.6°C) |
| СЕ/Гарантийный срок | СЕ/1 год |
| Размеры/Вес | 120,7x88,9x38,1мм/163г |

Extech 407001 - Программное обеспечение для сбора данных

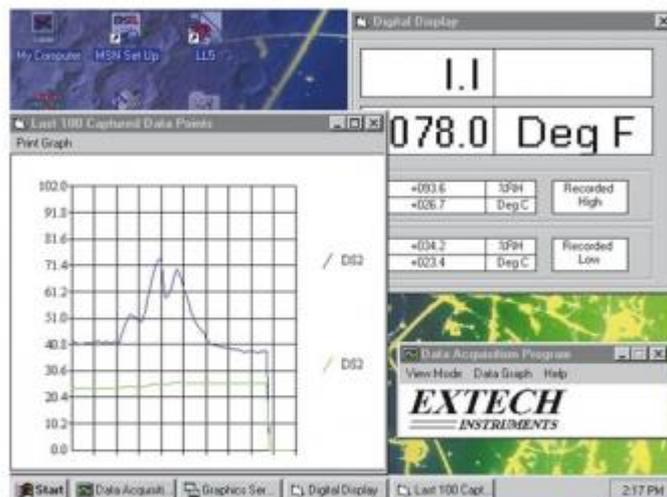

Технические характеристики:

- Обеспечивает пользователей приборов Extech из серии «Для работы в тяжелых условиях» возможностью для передачи, отображения и хранения данных на ПК.
- Время замера: от 1 секунды до 60 минут.
- Перевод данных в Lotus или Excel.

В комплект поставки входит:

программное обеспечение Windows 95/98/NT/2000 на CD-ROMе и кабель.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru